



Baby 43 in Baby 43 plus Li

Teoretična zmogljivost čiščenja **1.500 m²/h**



Triliant d.o.o. • Študljanska cesta 20, 1230 Domžale
040 300 841 in 040 823 022 in 041 667 177 • info@triliant.si • www.triliant.si

Baby 43

Stroj z delovno širino velikih strojev ima kompakten dizajn, ki omogoča čiščenje tudi težje dostopnih mest, z vrtljivo šobo pa tudi do roba posesa umazanijo. Stroj ima zelo veliko moč ribanja, saj ima pritisk ščetke na podlago več kot 40kg.

Z nastavljivim ročajem lahko s strojem očistimo tudi pod mizo in v kotih. Zaradi svoje robustnosti je enostaven za uporabo ter za transport v vozilu, ker ima poklopen ročaj. Stroj je enostaven tudi za vzdrževanje, ker ima odstranljive rezervoarje in ga lahko postavite v servisni položaj.



Kombiniran stroj za pranje s pogonom preko ščetke.



Avtonomija akumulatorjev 1,5 ure.



Skupna kapaciteta rezervoarjev 46 L (23 + 23).




Širina ribanja 430 mm, širina sesanja vode 510 mm.



Pritisk ščetke več kot 40 kg.



1x rotacijska ščetka 430 mm.



Disk ščetka s 150 (Baby 43) oziroma 190 (baby 43 lithium) obrati na minuto dobro oriba tla.



Izredna dostopnost za čiščenje in vzdrževanje ščetke in sesalne šobe.




Zložljiv ročaj omogoča čiščenje tudi pod mizo in v kotih, kot tudi enostavnejše shranjevanje in transport.



Vrtljiva sesalna šoba omogoča sesanje do roba in tudi ob pomiku stroja nazaj.

Tehnični podatki

Karakteristike	Enota	Baby 43 AGM	Baby 43 Lithium
Širina čiščenja	mm	430	430
Širina sesalne šobe	mm	510	510
Napetost akumulatorja	V	24	24
Kapaciteta akumulatorja	Ah	35	38
Moč motorja	W	430	450
Max. Kapaciteta	m ² /h	1500	1500
Premer ščetke	mm	430	430
Obrati ščetke	obr/min	150	190
Pritisk ščetke	kg	40	35
Podtlak sesanja	mbar	96	82
Vrsta pogona	-	Preko ščetke	Prek ščetke
Maksimalen naklon	%	2	2
Rezervoar čiste vode	l	23	23
Rezervoar umazane vode	l	23	23
Višina stroja	mm	600	603
Širina stroja – brez šobe	mm	480	518
Teža stroja	kg	86,5	65
Masa akumulatorja	kg	22	8,6
Čas polnjenja (may)	h	10	2
Akumulatorski prostor	mm	346x207x210	346x207x210
Glasnost	dB (A)	<70	<70
Razred	-	I	-
Varnostni nivo	IP	X3	X3
Napetost polnilca akm.	V ~	230	230
Ferkvenca polnilca akm.	Hz	50	50
Nominalni tok polnilca akm.	A	5	-
Razred polnilca akm.	-	I	I

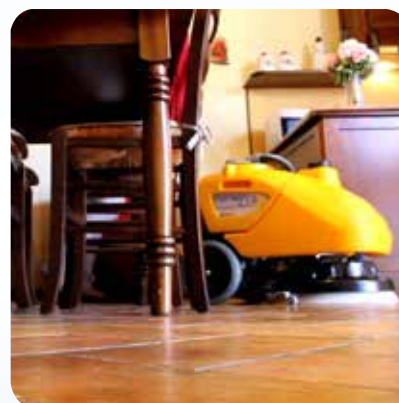

Model Baby 43 AGM

Stroj na akumulator vam omogoča, da čistite brez zapletanja in preklapljanja kabla in tako povečate učinkovitost. Po končanem čiščenju stroj enostavno priklopite v vtičnico, da se napolni.



AGM 24V, 38Ah akumulator.

Model Baby 43 plus Li

Za čiščenje bolj obremenjenih in večjih površin vam bo odlično služil stroj z industrijskim Li akumulatorjem, ki ni občutljiv na prekinitev čiščenja, ki ga lahko dopolnujete oziroma mu brez škode prekinete polnilni cikel, in ima kljub temu več kot 1000 polnilnih ciklov.



Industrijski Li 24V, 40Ah akumulator.

Podatki za naročanje



Opis	Šifra artikla	Pakiranje
Baby 43 AGM (stroj + polnilec + ščetka PPL 0,6)	ADTK1300002	1
Akumulator AGM 12V/38Ah	ADT64520050	2
Baby 43 plus Li (stroj + polnilec + akumulator + ščetka PPL 0,6)	ADTK1300012	1
① PPI ščetka: ni hidroskopska, dobra obstojnost proti obrabi Premer: 430 mm Debelina ščetin: 0,6 mm	Ø430 PPL 0,6 ADT48903120	1
② PPL ščetka: ni hidroskopska, dobra obstojnost proti obrabi (gladka tla) Premer: 430 mm Debelina ščetin: 1,2 mm	Ø430 PPL 0,9 ADT48903130*	1
③ Tynex ščetka: nylon ščetka z dodanimi abrazivnimi delci Premer: 430 mm Debelina ščetin: 1,2 mm	Ø430 Tynex 1,2 ADT48903140*	1
④ Mix ščetka: za vse tipe tal Premer: 430 mm	Ø430 Mix ADT48903150	1
⑤ Nosilna plošča: priporočljivo za gladke površine Premer: 425 mm + filci 432 mm	Ø425 ADT48803020	1

* Po naročilu.