

BENFOAM B CLK

Tekoče alkalno peneče čistilno in dezinfekcijsko sredstvo s povečano vsebnostjo aktivnega klora.

Področje uporabe:

Za splošno čiščenje s pomočjo alkalne pene in dezinfekcijo tal, ploščic, delovnih površin, transportnih trakov, proizvodnih prostorov in opreme iz nerjavečega jekla in umetnih mas.

Značilnosti:

- čiščenje in dezinfekcija v enem delovnem procesu
- odlična dezinfekcija kapaciteta
- hiter dezinfekcijski učinek proti širokemu spektru mikroorganizmov
- močan odstranjevalec proteinov in maščob
- BENFOAM B-CLK ustvarja stabilno peno

Področje uporabe:

Področje uporabe	Oprema	Koncentracija	Temperatura	Kontaktni čas
Mlečna industrija Tla, ploščice, delovne površine, transportni trakovi, naprave in oprema iz nerjavečega jekla in umetne mase	Penilna pištola ali penomat	oziroma 2,5% in 0,6%, minimalno za baktericidne in fungicidne zahteve	Okolje do 55°C	5 - 30 minut Oziroma 5 in 15 minut minimalno za baktericidnih in fungicidne zahteve
	Ročno čiščenje (obvezna uporaba rokavic)	1.5 – 5% oziroma 3% in 0,6%, minimalno za baktericidne in fungicidne zahteve	Okolje do 55°C	Oziroma 5 in 15 minut minimalno za baktericidnih in fungicidne zahteve
Industrija zamrznjenih izdelkov Industrija pijač Mesno-predelovalna industrija tla, ploščice, delovne površine, transportni trakovi, naprave in oprema iz nerjavečega jekla in umetne mase	Penilna pištola ali penomat	oziroma 2,5% in 0,9%, minimalno za baktericidne in fungicidne zahteve	Okolje do 55°C	5 – 30 minut Oziroma 5 in 15 minut minimalno za baktericidnih in fungicidne zahteve
	Ročno čiščenje (obvezna uporaba rokavic)	1.5 – 5% oziroma 3% in 0,6%, minimalno za baktericidne in fungicidne zahteve	Okolje do 55°C	Oziroma 5 in 15 minut minimalno za baktericidnih in fungicidne zahteve
Po uporabi previdno izpirajte z obilo pitne vode!				

Za nanos uporabite penomat s 4 - 6 barov.

Ne nanašajte na vroče naprave / opremo!

Biocidne aktivne snovi:

Natrijev hipoklorit (sodium hypochlorite) 54.6 g/kg (vsebnost aktivnega klora: 52.0 g/kg)

Biocidne lastnosti:

Dezinfekcijsko sredstvo namenjeno za PT4 v skladu z Uredbo (EU) št 528/2012

- Čiščenje in razkuževanje z namakanjem
 - čistilo z baktericidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 3.0% s kontaktnim časom 5 minut
 - čistilo s fungicidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 0.6% s kontaktnim časom 15 minut
- Površinska dezinfekcija
 - čistilo z baktericidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 2.5% s kontaktnim časom 5 minut
 - čistilo s fungicidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 0.9% s kontaktnim časom 15 minut
 - čistilo s fungicidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 0.6% s kontaktnim časom 15 minut za mlekarne

Baktericidna učinkovitost v skladu z EN normami:

Norma	Sevi	Preizkusni pogoji		Učinkovitost
Baktericidna učinkovitost v skladu z EN 1276	Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae	Temperatura = 20°C Kontaktni čas = 5 min Nečisti pogoji		3.0%
Baktericidna učinkovitost v skladu z EN 13697	Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae	Temperature = 18-25°C Kontaktni čas = 5 min in 15 min Nečisti pogoji		2.5%
		Temperature = 18-25°C Kontaktni čas = 15 min Moteče sredstvo = mleko		2.5%
	Salmonella	Temperature = 18-25°C Kontaktni čas = 15 min Nečisti pogoji		0.25%
	Listeria	Temperature = 18-25°C Kontaktni čas = 15 min Moteče sredstvo = mleko		2.5%
Fungicidna učinkovitost v skladu z EN 1650	Candida albicans	Temperature = 20°C Kontaktni čas = 15 min Nečisti pogoji		0.6%
Fungicidna učinkovitost v skladu z EN 13697	Candida albicans	Temperature = 20°C Kontaktni čas = 15 min	Nečisti pogoji	0.9%
			Moteče sredstvo = mleko	0.6%

Tehnični podatki:

Sestava:

KOH, NaOCl, površinsko aktivne snovi, kompleksni reagenti

Videz:

čista tekočina

pH-vrednost (1% WW, 20°C):

≈12.3

prevodnost (mS/cm at 1% W/W, in 20°C):

≈ 5.08 (faktor koncentracije = 0.1969)

Gostota (g/cm³, 20°C):

≈1.19

Monitoring čistilne raztopine:

Titriramo 10 ml delovne raztopine +5 ml 0,1 N tiosulfata + nekaj kapljic indikatorja fenolftaleina ali kazalca alkalnosti (TA) z 0,1 N HCl, do spremembe barve.

Pomnožite porabo v ml s 0.53 = koncentracija v % (W/W)

Precaution and storage conditions:

MATERIALI: Ne uporabljajte BENCIP B-CLK na aluminiju, lahkih zlitinah ali pocinkanem železu.


SKLADIŠČENJE: Skladiščite BENCIP B-CLK v temnem prostoru in pri temperaturi od -10°C do 30°C

Ravnanj s sredstvom:

Prosimo, da dosledno upoštevate podatke, navedene v varnostnem listu.

UPORABA BIOCIDOV VARNO. NATANČNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O IZDELKU PRED UPORABO.

Samo za profesionalno uporabo.

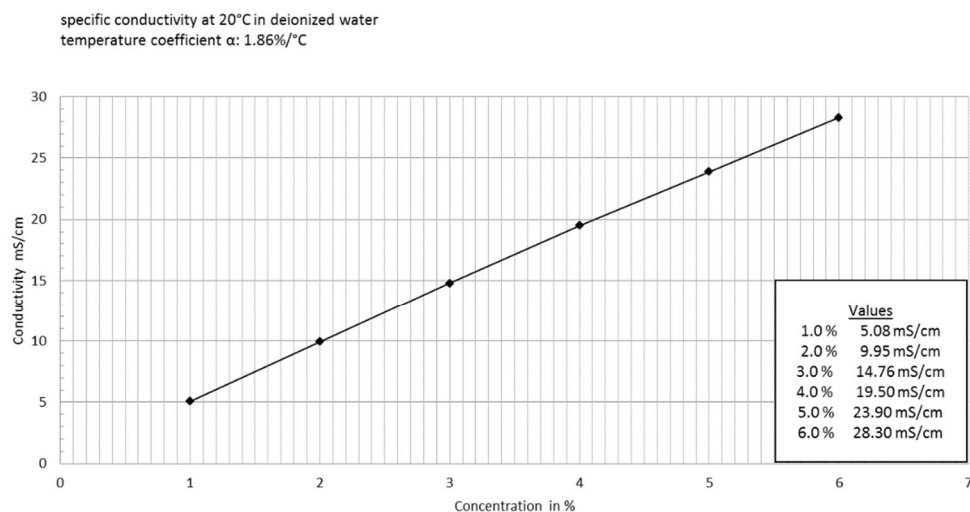

Dodatne informacije so navedene v našem varnostnem listu izdelka. Prosimo za spoštovanje specifikacij, ki jih vsebuje. Informacije, navedene v tem tehničnem listu so zbrane po najboljšem znanju in izkušnjah. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za njegovo vsebino. Vse informacije o uporabi in uporabi naših izdelkov je treba prilagoditi na delovne pogoje, ki prevladujejo v vsakem primeru. Z morebitnimi vprašanji se obrnite na distributerja.

Verzija: 11/02/2015